

MACHINELIJST


P. VAN EIJZEREN MACHINEBOUW B.V.

VERSPANING

VANEIJZEREN.NL

KIHEUNG KNC 1000 BEDFREESBANK


Tafelgrootte	4000x1250
X-as	3600
Y-as	1250
Z-as	1600
Spil	Ø125
Max. gewicht	13 ton
Gereedschap houder	SK50
Gereedschap magazijn	40 st
Besturing	ITNC 530 Heidenhein
CAD-CAM	Inventor CAM
Extra's	
	• Haakse kop • Draaitafel Ø1200 • Max. belasting 8 ton

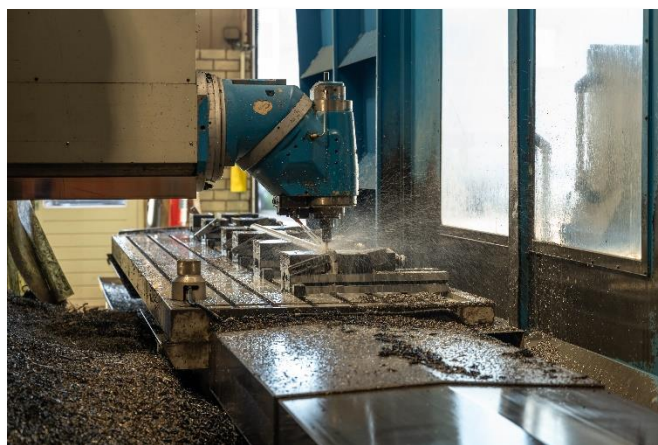

VANEIJZEREN.NL


DOOSAN PUMA 2600 LSY CNC DRAAIBANK

Diameter klauwplaat	ø250
Max. draaidiameter	ø300
Max. draailengte	1250
Doorlaat spil	ø77
Supspil	ø210
Gereedschap magazijn	Aangedreven 24st.
Besturing	FANUC I-SERIES
CAD-CAM	Inventor CAM
Extra's	
• Y-as Subspindel	

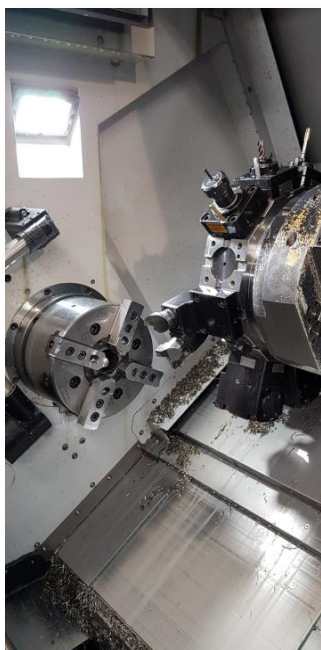

DOOSAN PUMA 400 CNC DRAAIBANK

Diameter klauwplaat	ø530
Max. draaidiameter	ø560
Max. draailengte	1850
Doorlaat spil	ø114
Gereedschap magazijn	Aangedreven 12st.
Besturing	FANUC 321A
CAD-CAM	Inventor CAM
Extra's	
• Gearhobber	
• Slottingholder	

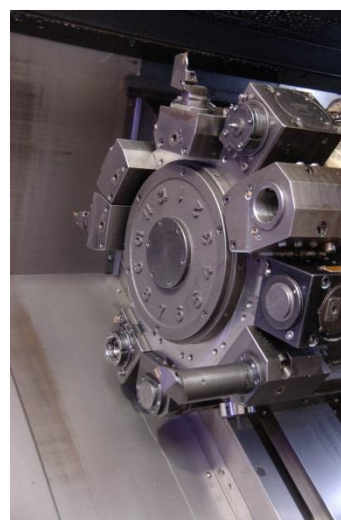


STYLE HIGH TECH 730 CNC DRAAIBANK

Diameter klauwplaat	ø400
Max. draaidiameter	ø730
Max. draailengte	3750
Doorlaat spil	ø102
Gereedschap magazijn	Parrat houder
Besturing	Style
CAD-CAM	Inventor CAM



COLCHESTER DRAAIBANK CON.

Diameter klauwplaat	ø250
Max. draaidiameter	ø400
Max. draailengte	1250
Doorlaat spil	ø56
Gereedschap magazijn	Multifix B
Besturing	
CAD-CAM	
Extra's	
• Digitale uitlezing Newall	

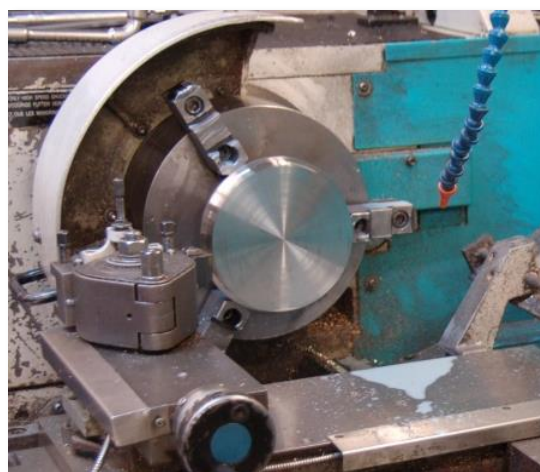



VANEIJZEREN.NL

P. VAN EIJZEREN MACHINEBOUW B.V.
Quistenburg 21
4454 PZ Borsssele

T 0113 352 040
E info@vaneijzerenmachinebouw.nl
E facturen@vaneijzerenmachinebouw.nl

KVK 80763677
BTW NL861791290B01

IBAN NL85 INGB 00087 95226
BIC INGBNL2A

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		STYLE 510
Machine		
Draaidiameter over bed	mm	510
Draaidiameter over support	mm	300
Afstand tussen centers	mm	1350
Bedbreedte	mm	330
Max. gewicht tussen centers	kg	600
Max. gewicht tussen center icm vaste bril	kg	1000
Hoofdspil		
Motorvermogen	kW	7.5
Max. koppel hoofdspindel	Nm	1050
Max. toerental (aantal versnellingen)	rpm	2500 (3)
Doorlaat hoofdspindel	mm	Ø80
Spindel opname		D1-8
X- en Z-as		
Kogelomloopspindel X-as	mm	25
Kogelomloopspindel Z-as	mm	40
IJlgang	m/min	8
Voeding	mm/min	0.01-1000
Losse kop		
Pinole	mm	75
Slag pinole	mm	160
Opname pinole	MK	5
Algemeen		
Gewicht	kg	2700
Kleuren machine	Frame	RAL 7021
	Plaatwerk	RAL 9006
Machineafmetingen	m	3.2/1.8/1.8



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Machine		STYLE MC 1500
Slagen:		
Slag X-as	mm	1500
Slag Y-as	mm	680
Slag Z-as	mm	880
Tafel:		
Tafelafmeting	mm	1700x600
Max. tafelbelasting	kg	1000
Werkhoogte tafel	mm	860
Hoofdspindel		
Motorvermogen (S6)	kW	11
Max. toerental	rpm	10.000
Spindelopname		BBT/BT
Afstand spilneus-tafel	mm	100-980
Afstand spilneus-kolom	mm	720
X-, Y- en Z-as		
IJlgang X/Y/Z	m/min	24/24/24
Voeding X/Y/Z	m/min	12/12/12
Automatische horizontale gereedschapswisselaar		
Posities		20
Max. gewicht gereedschap	kg	8
Max. gereedschap Ø volledig geladen vs om en om	mm	Ø80/ Ø130
Max. gereedschap lengte	mm	300
Algemeen		
Gewicht	kg	8800
Machineafmetingen zonder spanentransporteur (LxBxH)	m	4.2/2.4/3.2
Vloer oppervlak	m	6.2/3.7

MACHINE ONDERDELEN/OPTIES

- Automatische horizontale gereedschapswisselaar, 20 posities
- Volledig gesloten plaatwerk
- Spindel olie koeler
- Koeling om de spindel
- Schroef type spanentransporteur (spanenafvoer links van de machine)
- Machine verlichting
- Koelinstallatie
- Automatische smering
- Volledige omkasting (CE)
- Toerental potentiometer
- Koelvloeistofschakelaar

Opties op de machine:

- Automatische verticale gereedschapswisselaar, 24 Posities
- 15 kW (S6) hoofdmotor
- Automatische spanentransporteur band type
- Koeling door de spindel, 70 bar
- Aansluiting tbv Automatische gepositioneerde 4e as
- Automatische gepositioneerde 4e as ø250 inclusief handbediende klauwplaat ø270 en handmatig bediende losse kop
- Verzwaarde losse kop SCM-ST-251 voorzien van handbediende klauwplaat in plaats van handmatig bediende losse kop

Tooling:

- Twin system met RMP40 werkstuk meettaster in combinatie met RTS contact makende gereedschap insteltaster insteltaster.

Comfort opties:

- Sterkere koelpomp inclusief spuitpistool
- Nevelafzuiging
- Werkvoorbereidingspakket
- LED-machinespot
- Olieskimmer
- Netwerkaansluiting van machine
- Service vanaf afstand op de machine